

浴帘柜安装和使用

- 浴帘柜安装时请安装人员，特别注意距体表而的保护，以免表面的受损，影响美观，严禁撞击，以防箱体破裂。
- 安装时如发现墙体预留的下水孔不符时，请不要自行开孔，以免损坏产品及影响产品的使用寿命。
- 使用时应经常检查通、下水管是否变形，应避免漏水，如有漏水时应及时进行维修以免损坏产品的使用寿命。
- 产品为多层板或中密度板材料，请勿在阳光下曝晒，一定要保持机身干燥，避免高温，避免浸水。
- 浴帘柜的门和油柜门开时应适当用力，请勿损伤开关，以保证使用寿命及安全延长使用寿命。
- 平稳放置物品，较重的物品应放置在浴帘柜底部；柜内部不宜放置过重物品，以免引起柜底板的应力变形，同时保证存放物品过程的安心。
- 浴帘柜一经安装请不要随意挪动或拆卸，不要用力物品撞击柜面以免划伤或碰伤人；切勿让儿童单独靠近或拉扯浴帘柜；其它浴帘柜配件如果发现松动，请及时联系当地经销商门店进行维修，以防脱落造成意外事故。
- 建议每1~2天进行一次定期清洁，清洁时可以使用中性清洁剂及软布擦拭，切勿使用具有腐蚀性的清洁剂及工具（如钢丝、不锈钢清洁球等）擦拭产品，以免损坏产品表面。

浴室柜日常维护和保养


浴室柜作为现代浴室的必备家具，但大家却往往忽视浴室柜，特别是对浴室柜的保养。养成良好的保养习惯和使用正确方法，既能保证浴室柜的实用功能，又能保持它的审美功能。

浴室，这一特殊的环境已，对浴室柜的保养必然不可随意，浴室柜日常维护和保养中的“七忌三要”法则：

七忌

- 1：不要将浴室柜放置在潮湿或极冷的环境场所中；不要将浴室柜放在阳光下曝晒，亦忌放在过于干燥处，以免木料开裂变形；不要将浴室柜放在潮湿的环境中，因为铁钉、管道、螺丝金属零件也会生锈，影响浴室柜正常使用。
- 2：不要在搬运时生拉硬拽，损坏浴室柜连接处的榫头或五金件。
- 3：不要超过浴室柜的承受力过度使用浴室柜，不要过度开启柜门或拉扯抽屉，不要在浴室柜面长期放置重物，或在台面、台盆边缘放置过重物品、作用过大力，这样会造成浴室柜变形，甚至造成浴室柜重心不能倾斜，损坏浴室柜。
- 4：不要用水冲刷或用湿抹布来擦浴室柜。
- 5：不要在浴室柜上放置100摄氏度以上的热东西或过冷的东西。
- 6：不要使浴室柜表面接触腐蚀性的物质，如面碱、橡胶水、汽油，指甲油、强酸、碱等。
- 7：不要将尖锐或底部毛糙的物品直接放置在浴室柜表面上，这样可能会造成浴室柜表面刮伤。

Isometric view of the vanity unit. The total height from the floor to the top of the vanity is 1900mm. The height of the vanity unit itself is 850mm. A mirror is shown above the vanity.

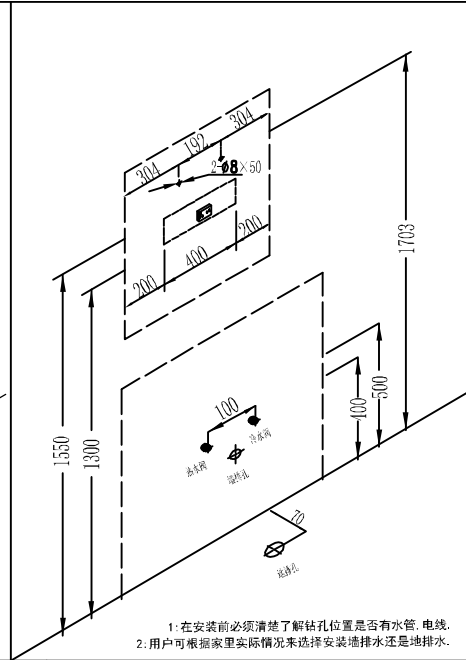

浴室柜日常维护和保养

二、

- 1、要保持室内通风干燥的环境。经常性地保持室内通风，即可使室内的潮湿空气与室外交换，又可使浴室柜中的化学物质，尽量挥发非向室外，常用的做法是经常打开窗户或房门，使空气对流或采用空气调节系统及换气系统。
- 2、要將浴室柜放置平稳，以保证浴室柜的使用功能，并防止破坏浴室柜结构。如果浴室柜安置后，经常处于摇晃不稳的状态，日久会使紧固件松脱，结合部分为榫头或连接件松动，粘结部分开裂，当然也就会影响浴室柜的使用寿命。
- 3、要定期清洁与保养。在日常使用过程中，应经常擦拭灰尘或污迹，保持浴室柜干净。清洁时要尽量使用不易脱毛的软棉布，并须确认是不含不带异物的软棉布，如使用太硬的、或粗糙的毛巾或带有异物的纤维布擦拭，会磨花漆面，失去光泽。另外千万不要用热水、碱水或者酒精等冲污浴室柜，那样会破坏浴室柜的表面。

